

Mobile Hebebühne mit hydropneumatischem Antrieb, 2-teilig

Die Hebebühne besteht aus 2 unabhängigen Hubrahmen, die zusammen mit der hydropneumatischen Pumpe eine vollständige, transportable Hebebühne ergeben.


Die Bauform erlaubt einen universellen Antrieb mittels Kompressor.

Der Betrieb hat auf ebenem Untergrund zu erfolgen.

Leicht zu transportieren und universell in der Anwendung.

Technische Daten:

- Tragkraft: 2.500 kg
- Länge: 1.800 mm
- Bauhöhe: 85 mm
- Hubhöhe max.: 455 mm
- Eingangsluftdruck: 8 bar / 116 psi
- Gewicht (komplett): 95 kg
- Aufnahme Gummiblöcke (LxBxH): WK 8025-60: 160 x 120 x 60 mm (im Lieferumfang)
WK 8025-120: 160 x 120 x 120 mm (optional)
- Mittenabstand Auflagepunkte: Min. 1.000 mm
Max. 1.200 mm

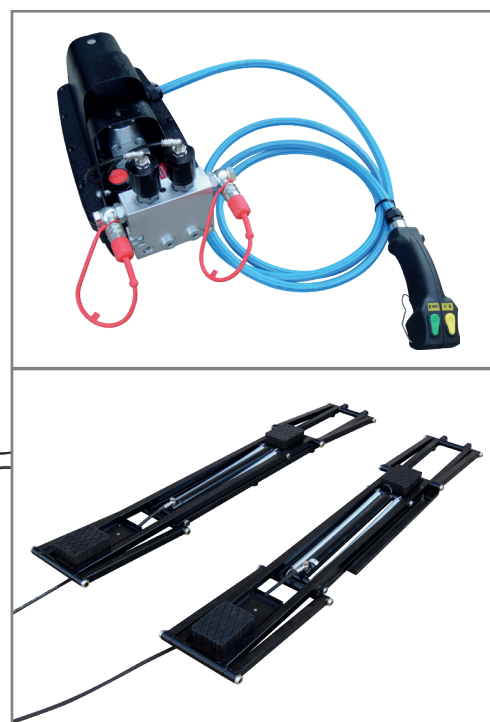

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
WK 8025.1	Mobile Hebebühne mit hydropneumatischen Antrieb	1
WK 8025-60	Aufsatz 60 mm, Satz mit 4 Stück	1
WK 8025-120	Aufsatz 120 mm, Satz mit 4 Stück	1